Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel:

Mail:

NOVACEL
SWISS OPTICAL
Fax : 041 348 25 99

Precal-Optimum

Telefonnummer :
041 348 25 00
Technischer Dienst :
041 348 25 20

Verantwortlicher Mitarbeiter :

Datum : .2016

Glastyp	Ø	Beschichtungen u. Farbe
		☐ Trans. Xtractiv Grau / Opalis ☐ Trans. Vantage Grau / Opalis ☐

	Sphäre	Zylinder	Achse	Addition	Prisma	Basis
R		-	°			
L		-	°			

Fassungsangaben		Zentrierangaben		Mindestdicke	
A 68	B 40	PD R	PD L	Mindestranddicke /10	Bei Bohrloch /10 Zeichnen Sie die Standorte der Bohrungen ein
A : Breite des Glasses B : Höhe des Glasses D : Stegweite	D 17	H R*	H L*		

Montage : Metall X Plastik ☐ Randlos ☐ Nylor-Fassung X

Auf der Zeichnung angeben :
☐ Gleitsichtglas : Zentrierkreuz Fernsicht
☐ Bifokalglas : Mittelpunkt Fernsicht u. Nahteilhöhe
☐ Einstärkenglas* : optischer Mittelpunkt

Kundennummer

Referenz :

Stempel :

Roli's Brillelade
Menznauerstr. 71
6110 Wolhusen

Bemerkungen :

Mod.Hamburg
Basis 8 Sport

☐ Bitte so dunn wie möglich!
☐ Bitte HSA umrechnen!
☐ Verglasung Frankreich!
☐ Verglasung Schweiz!
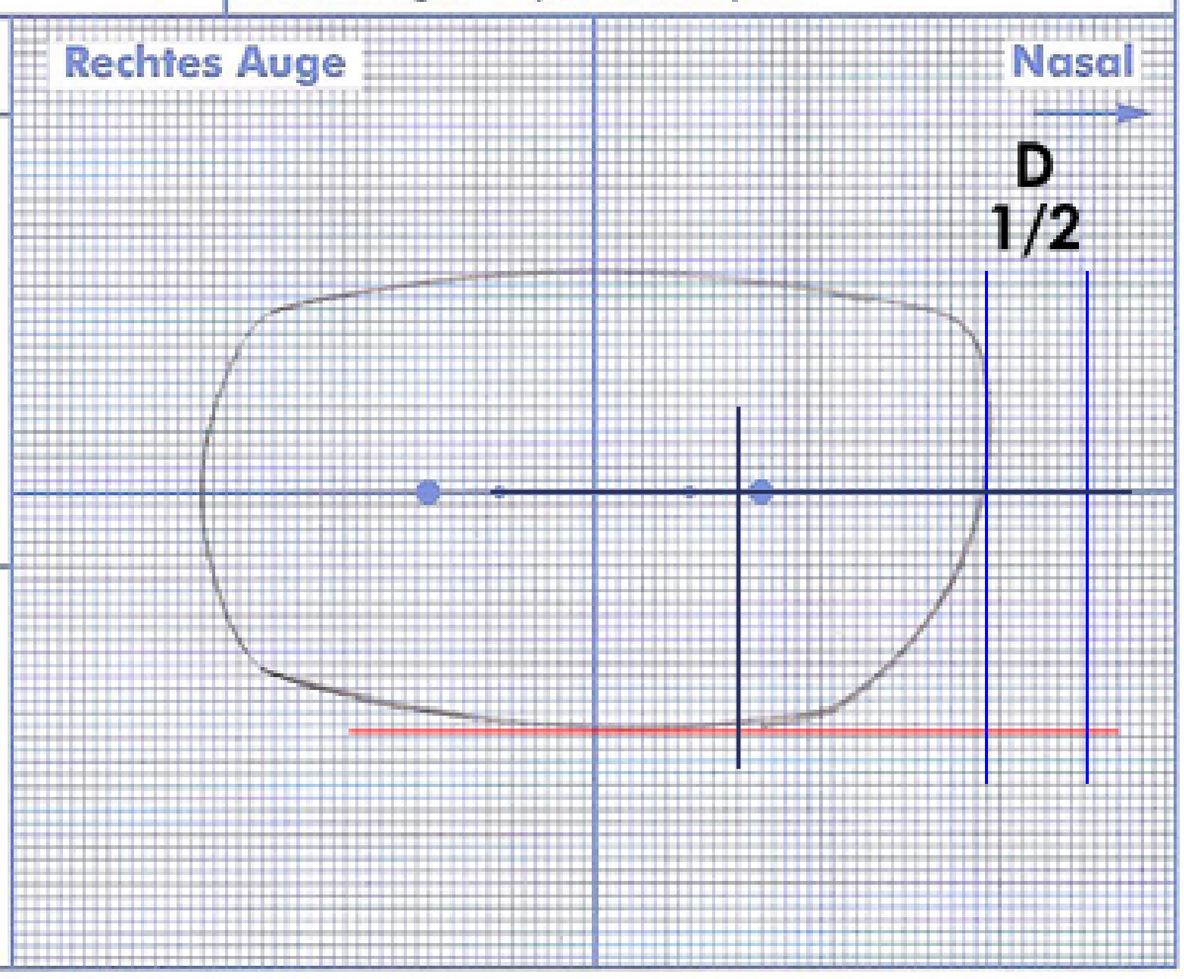
* Falls Höhe nicht angebegen, erfolgt Berechnung bei Unifocalgläsern nach de ISO-Linie